

贴片封装 11.4×9.6mm 温补晶体振荡器



产品特点:

- 采用 AT 切片晶体, 频率稳定性高, 无倍频, 输出信号抖动低
- 启动速度快, 消耗电流低, 低老化率, 低相噪
- 军品级工作温度范围, 可靠性高, 抗震动能力强
- 符合 RoHS, 无铅指令产品

应用范围:

- 电脑周边产品, 电子通信设备, 测试设备, 仪器仪表
- 光传输设备, 通信基站, 北斗导航, 定位搜索, 电台发射接收
- 短波超短波微波通信, 集群通信, 抗干扰通信
- 广泛应用于国防军事装备领域, 高等级雷达航空航天卫星通信

技术规格:

项目	规格				条件
	最小值	典型值	最大值	单位	
频率范围	2.000		50.000	MHz	
标称频率		10.000		MHz	客户指定
初始频率准确度	±0.5		±2.5	ppm	
温度频率稳定度	±0.5		±2.5	ppm	请参照表 1
电源频率稳定度	±0.1		±0.3	ppm	当工作电压变化±5%时
负载频率稳定度	±0.1		±0.2	ppm	当输出负载变化±10%时
老化率			±1.0	ppm	
工作电压	4.75	5.0	5.25	V	3.3V 可选
工作电流			2.0	mA	Clipped Sinewave
			20	mA	CMOS,TTL
输出波形	Clipped Sinewave				
负载		10/10		KΩ/pF	
输出电平	1.0			Vp-p	工作电压=5.0V 时
输出波形	CMOS,TTL				
负载		15		pF	
输出高电平	90%			Vcc	
输出低电平			10%	Vcc	
占空比	45		55	%	
上升/下降时间			5	ns	
相位噪声			-60	dBc/Hz	@1Hz
			-90		@10Hz
			-120		@100Hz
			-140		@1KHz
			-150		@10KHz
			-155		@100KHz
起振时间			10	ms	在+25℃
机械调节范围	±3.0			ppm	从顶部可调电位器调节
压控电压	0.5	2.5	4.5	V	电源电压=5.0V
	0.3	1.65	3.0	V	电源电压=3.3V
压控范围	±5.0			ppm	
线性度			10	%	
输入阻抗	100			KΩ	
工作温度范围	-55		+85	℃	请参照表 1
储存温度范围	-55		+125	℃	

贴片封装 11.4×9.6mm 温补晶体振荡器


温度频率稳定度(表 1):

工作温度范围	频率稳定度(ppm)(Max)					
	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0
B=-10℃~+60℃	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C=-20℃~+70℃	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D=-30℃~+75℃	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E=-40℃~+85℃	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H=-55℃~+85℃	×	×	C	✓	✓	✓
备注: ✓: 可选指标; ×: 不可选指标; C: 待确认指标。						

技术规范:

总规范	GJB 1648A-2011
质量等级	普军级(C 级),军品级(B 级) 七专级(Q 级),宇航级(S 级)

封装尺寸:

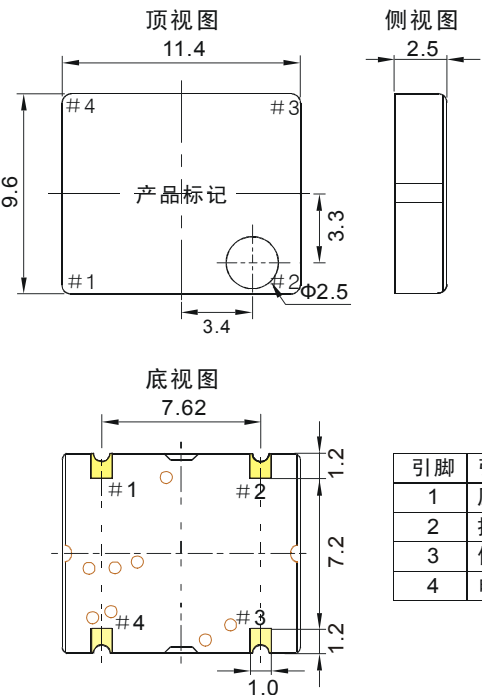

引脚	引脚功能
1	压控电压或悬空
2	接地
3	信号输出
4	电源电压

单位: mm, 公差: ±0.20mm

